




Tipo LBK

NEW!

**Regulador de Energía.
Energy Regulator.
Doseur d'énergie.
Bimetall-Kleinregler mit Sprungkontakt.**



Tipo LBK

Características generales

El Regulador de energía AGETAR tipo LBK es un aparato de bajo coste ideal para la regulación de potencias hasta 3500W. Basado en el efecto Joule, produce un calentamiento interno por el paso de corriente que permite realizar la regulación de 0% a 100% de la potencia.

Suele dejarse una zona de paro (0% de energía), de unos 75° al inicio del recorrido y una zona de seguridad (100% de energía) de unos 75° al final del recorrido del botón.

Puesto a punto para cada aplicación particular, puede configurarse para distintas potencias de 1000W a 3500W.

Puede variarse la posición y longitud del eje de mando, así como de los conectores eléctricos a gusto y elección del cliente

Homologado ENEC 15 A / 250 V

Cobertor plástico opcional.

Aplicaciones

BBQ, grills, vitrocerámicas, cocinas, woks, y cualquier aparato en que sea necesario un control de potencia.

Type LBK

Caractéristiques générales

Le doseur d'énergie AGETAR type LBK est un appareil de coût réduit qui permet la régulation de puissances jusqu'au 3500W. Basé en l'effet Joule, la intensité produise un autochauffement dans le doseur que lui permet de réguler la puissance de 0% a 100%.

Habituellement, on laisse une « zone d'arrêt » (0% d'énergie) de 75° à partir du debut de la rotation du bouton et une « zone de sécurité » (100% d'énergie) à la fin de la rotation du bouton.

On fait une mise à point du doseur pour chaque application particulière, ça nous permet de le configurer pour des puissances de 1000W a 3500W.

Le client peut choisir différentes longueurs d'axe et position du méplat ainsi comme la position des cosses électriques.

Homologué ENEC pour 15 A / 250 V

Couvercle plastique optionnel.

Applications

BBQ, grills, foyers radiants, cuisson, induction, woks et d'autres appareils ou on a besoin d'un control de la puissance.

Type LBK

General Features

The energy regulator AGETAR type LBK is a low cost regulator able to control powers up to 3500W. Base on the Joule Effect, the current through the regulator produces a selfheating tht permits to control power from 0% to 100%.

It's usual to leave an "off zone" (0% power) of 75° at the beginnings ot the button rotation and a "security zone" (100% power) of 75° at the end of the button .

Adjusted for every different particular application, can be configured for powers from 1000w to 3500w.

Can be delivered with different shaft lengths and positions an also with different positions for electrical connectors

ENEC Approval for 15 A / 250 V

Optional plastic cover.

Applications





BBQ, grills, radiant and induction cooking, hot plates, wok, and any application were power should be controlled.

F= 4.6 or 4.8 or 5.0

F=

L between 8 and 32

L=

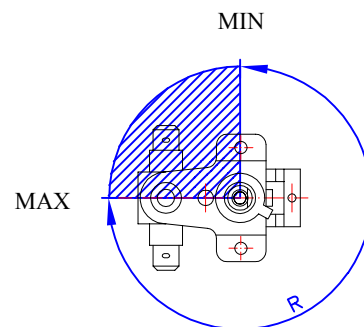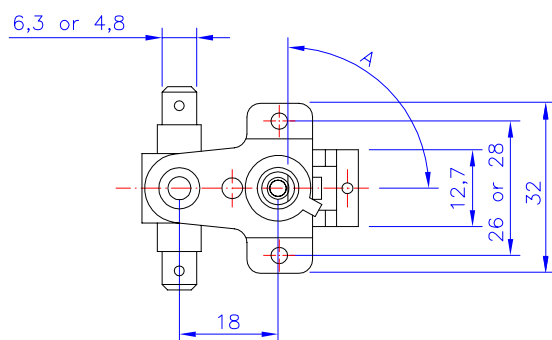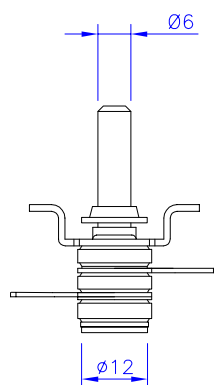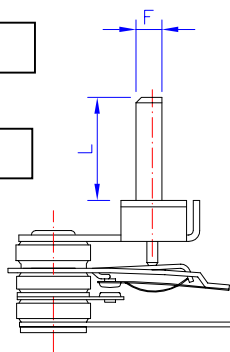


R= 305° or 270° or 180°


Angular rotation

R=


I Sistema de fijación / *Fixing bracket* / Systeme de fixation / *Befestigungsart*




I1



I2



I3



I4

H Versiones / *Versions* / Versions / *Ausführungen*:

Ajustable / *Adjustable* / Ajustable / *Justierbar*

Rearme manual / *Manual reset* / Reclencheret manuel / *Von Hand wiedereinstellbar*

I Temperatura máxima / *Maximum temperature* / Température maximale / *Maximaltemperatur*: 200 °C

J Corriente nominal / *Nominal current* / Pouvoir de coupure / *Nennstrom*: 15 A

K Tensión Nominal / *Nominal voltage* / Tension nominale / *Nennspannung*: 250 A

M Homologaciones / *Approvals* / Agréments / *Prüfzeichen*: ENEC

Pueden suministrarse otras ejecuciones bajo demanda.

Other specifications may be supplied upon request.

Differentes spécifications peuvent être fournies sur commande.

Auf Bestellung ist dieser Thermostat auch in anderen Ausführungen lieferbar.

Reservado el derecho de modificación.

Subject to change without notice.

Sous réserve de modification.

Änderungen vorbehalten.



TERMOSTATOS Y TERMINTERRUPTORES PARA USOS INDUSTRIALES Y ELECTRODOMESTICOS

Ponce de León, 14, Polígono Industrial nº 1

Tel. +34 93 371 40 04 – FAX: +34 93 371 58 48

e-mail: agetar@agetar.com

08960 SANT JUST DESVERN (Barcelona) - ESPAÑA